

Orderinformation

Kontaktperson _____

Offerera nr _____

Märkning _____

Referens _____

Önskat leveransdatum (minst 4 veckor) vecka _____

Fakturaadress

Märke _____

Gatuadress _____

Postnr, ort, land _____

Telefon _____

E-post _____

Leveransadress

☐ som fakturaadressen

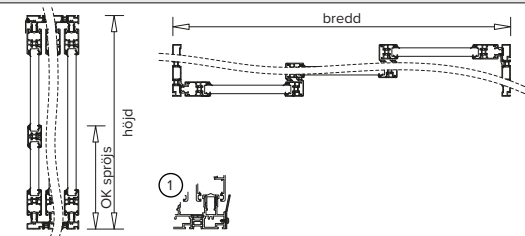
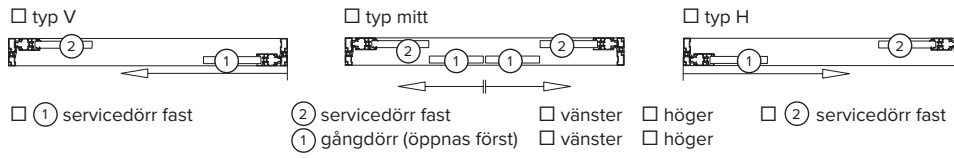
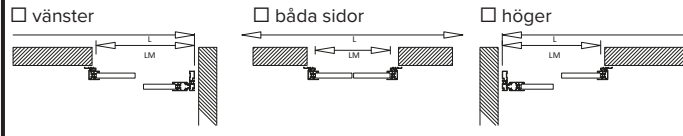
Märke _____

Gatuadress _____

Postnr, ort, land _____

Datum, ort _____

Namnteckning _____

ANTAL MÅTT	STANDARD (uppgifter sedda inifrån)		BESTÄLLNING	
	1 st. Mått i mm Bredd utsida (enligt skiss) Höjd utsida (enligt skiss) Handtagshöjd = 1100 mm från underkant bottenskena till centrum av lås/handtag Om parthöjden understiger 2000 mm (parti med lås) placeras låset på mitten.		Antal _____ Bredd _____ mm Höjd _____ mm Handtagshöjd (minst 400 mm) _____ mm Överkant spröjs _____ mm ☐ bottenskena med anslagsprofil insida ①	
				
			Öppningsriktning: ① gångdörr ② servicedörr / fast ☐ typ V ☐ typ mitt ☐ typ H	
			 ☐ ① servicedörr fast ② servicedörr fast ☐ vänster ☐ höger ☐ ② servicedörr fast ① gångdörr (öppnas först) ☐ vänster ☐ höger	
TYPVAL	Antal rälisar ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 Antal dörrar _____			
GLAS	För glas kan ingen standard anges.		Förberett för glastjocklek _____ mm (glas 18 till 24 mm eller fyllningar upp till 25 mm möjligt)	
DESIGN	Handtag Bottenskena Spårprofil Beslag Tätningstister MUG / MG	F1 aluminium silverfärg i systemfärg Natureloxerad E6/EV1 svarta svarta svarta	Ytfärg insida ☐ _____ utsida ☐ _____ ☐ som insida Beslagsfärg insida ☐ vit ☐ grå MUG / MG färg insida ☐ vit ☐ grå utsida ☐ vit ☐ grå utsida ☐ vit ☐ grå	
	Handtagsvarianter Gångdörr = WH fönsterhandtag 180° Servicedörr fast = utan handtag Skjutbart servicedörr = MUG nedfällbart försänkt handtag Mittparti (3-spårig) = utan handtag Öppnas i mitten Dörr som öppnas först = WH fönsterhandtag 180° Dörr som öppnas som nr 2 = WH fönsterhandtag 180° Cylinderurtag insida och utsida		Handtagsvarianter LWH: Låsbart fönsterhandtag 180° ☐ gångdörr ☐ skjutbart servicedörr WHSR: Fönsterhandtagsbeslag 180° med rund cylinderring (22 mm) ☐ gångdörr ☐ skjutbart servicedörr WHSP: Fönsterhandtagsbeslag 180° med profilylinderavsnitt (17 mm) ☐ gångdörr ☐ skjutbart servicedörr MUG: Nedfällbart försänkt handtag istället för handtag WH ☐ gångdörr WH: Handtag istället för MUG nedfällbart försänkt handtag ☐ skjutbart servicedörr MG: försänkt handtag utsida ☐ gångdörr ☐ skjutbart servicedörr Öppnas i mitten MG: Försänkt handtag utsida ☐ dörr som öppnas först ☐ dörr som öppnas som nr 2 ☐ båda servicedörrarna med handtagsvariant ☐ endast vänster ☐ endast höger	
ALTERNATIV	Skenförlängning Konstruktionen kan skruvas fast som karm Total längd: öppnad konstruktion = dörrar i jämnhöjd med muren Total längd = LM + dörrbredd + 10 mm (båda sidor + 20 mm)		Skenförlängning kan skjutas in bakom mur (LM enligt skiss) Mur ☐ utsida ☐ insida ☐ vänster ☐ båda sidor ☐ höger  ☐ utan sidoprofil på mursidan med stopp Innermått LM (mm): _____ Total längd L (mm): _____	
ANTECKNINGAR				

GRIFFE | HANDLES | POIGNÉES | GREEPEN | HANDTAG



WH




MUG



LWH



WHSR



WHSP



MG